



Aurora Gen 2, 12 100 -50 300 lm, 70-300 W

Generation 2 av Aurora serien är mer effektiv än föregångaren. En driftsäker armatur med mycket god avkylning som kan användas för både fast och tillfällig installation. Den finns med frostat glas eller klart glas.



EL-BJÖRN AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Power to build the future

EL-BJÖRN

Produktfördelar


Montering med kedja eller bygel (tillval)

Enkel installation och underhåll

Dimbar 1-10V (Standard) /DALI tillval

Låg bländning med frostat glas

Dura-X Treatment:
Beläggning i två lager
från AkzoNobel för UV- och
väderbeständighet

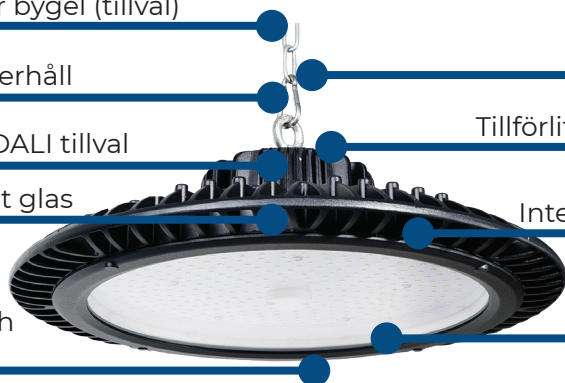


Flimmernivå <5%

Tillförlitlig och prisvärd med hög prestanda

Integrerat nätaggregat (Meanwell HBG)

Mycket högt ljusflöde (147-157 lm/W)

Riktlinjer för installationshöjd

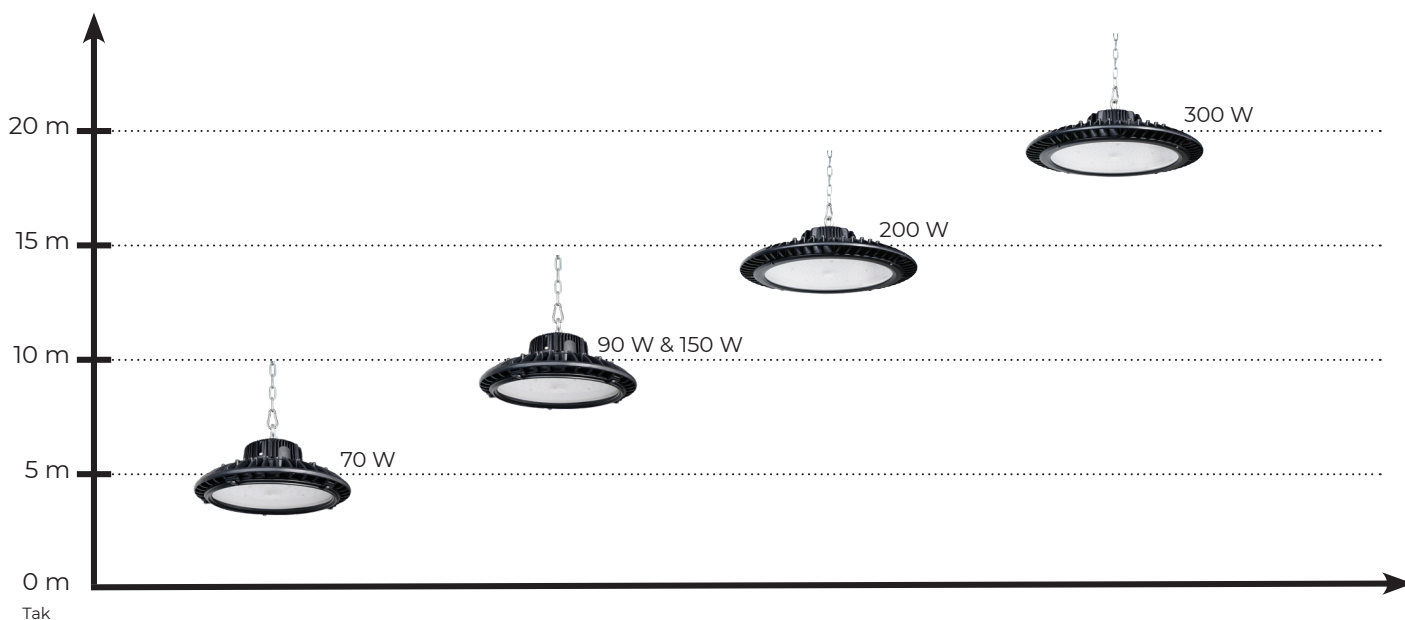


EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Power to build the future



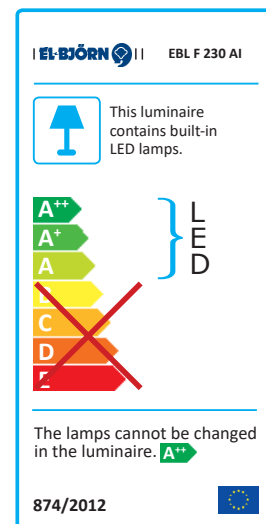

Tekniska data

Benämning:	EBL F 230/70 AI	EBL F 230/90 AI	EBL F 230/150 AI	EBL F 230/200 AI	EBL F 230/300 AI
Art.nr:	EB14574	EB14575	EB14576	EB14577	EB14578
Ljusflöde:	12 100 lm	15 600 lm	25 800 lm	32 400 lm	50 300 lm
Systemeffekt:	77 W	99 W	165 W	220 W	330 W
Lumen/W:	157 lm/W	157 lm/W	157 lm/W	147 lm/W	152 lm/W
Spänning och drivdon:	100–305 VAC (Meanwell HBG)				
Effektfaktor:	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Livslängd (L70, B50):	100 000 h	100 000 h	100 000 h	100 000 h	100 000 h
Driftdonsbortfall (1000 h):	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Färgtemperatur:	5 000 K	5 000 K	5 000 K	5 000 K	5 000 K
Färgåtergivningindex:	>80	>80	>80	>80	>80
Färgtolerans:	<5	<5	<5	<5	<5
Spridningsvinkel:	120°	120°	120°	120°	120°
IK-klass/kapslingsklass:	IK08 /IP65	IK08 /IP65	IK08 /IP65	IK08 /IP65	IK08 /IP65
Ljuskälla:	Philips Luxeon 3030				
Omgivningstemp.:	-40 till +45 °C	-40 till +45 °C	-40 till +45 °C	-40 till +45 °C	-40 till +45 °C
Anslutning:	H07RN-F (0.3m) snabbkoppling och schukoplugg				
Material:	Aluminium/polykarbonatlins				
Vikt:	3,6 kg	5,6 kg	6,2 kg	6,2 kg	6,2 kg
Mått (∅ x H mm):	280 x 140	280 x 140	340 x 180	340 x 180	430 x 158
Godkännande:	CE	CE	CE	CE	CE

190910

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Power to build the future

