


TFUC 200 EBC- Mobil fjärrvärmecentral 50-200 kW

En fjärrvärmecentral för tillfälligt bruk i byggprojekt eller vid utbyte av befintliga fjärrvärmecentraler. Tillverkade för att uppfylla hela Nordens tekniska krav. Robust pulverlackad konstruktion försedd med hjul för enkla förflyttningar. Primärsida ansluts med flänsar, sekundärsida är försedd med snabbkopplingar. Som tillval kan produkten kopplas upp mot internet för att kunna styra, övervaka, larma och skapa rapporter.




EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: +46 (0) 371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Produktfördelar

- Automatiserade driftpunkter för energieffektivaste drift
- Tydlig display som enkelt visar alla driftpunkter
- Kan köras per automatik eller manuellt
- Kan kopplas upp för fjärrdrift, larm och övervakning.
- Snabb inkoppling mot fjärrvärme genom flänsade anslutningar, sekundärsida ansluts med snabbkopplingar.

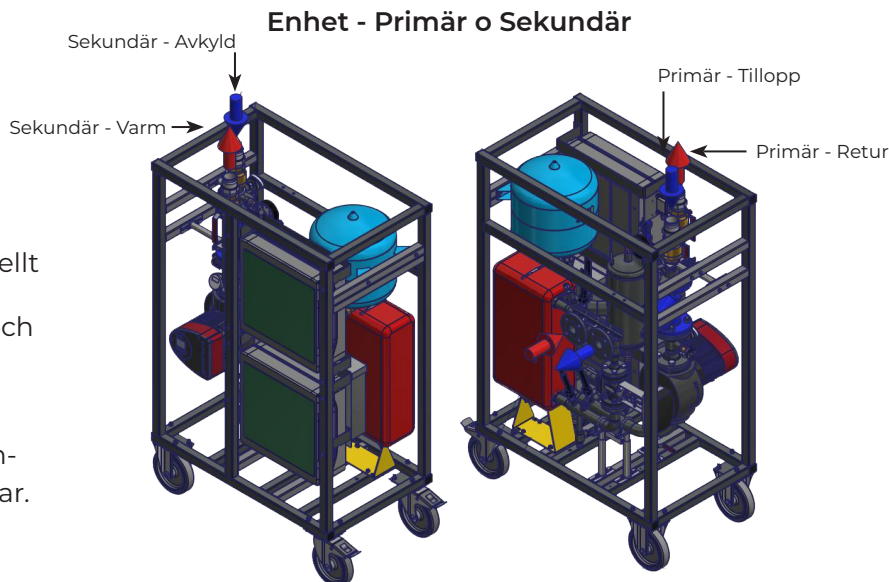

Tekniska data

| | Fjärrvärme | Byggvärme |
|-----------------------------|---|------------------|
| Art.nr: | EB16230 | |
| Värmeeffekt: | 200 kW | |
| Inloppstemperatur: | 95 °C | 50 °C |
| Utloppstemperatur: | 53 °C | 80 °C |
| Flöde: | 1,2 l/s | 1,6 l/s |
| Tryckfall värmeväxlare: | 3,9 kPa | 7,3 kPa |
| Rördimensioner: | DN32, PN25 | DN50 |
| Rörmaterial: | Kolstål | Kolstål |
| Styrventil: | DN20/kvs 6,3 | |
| Max differenstryck: | 800 kPa | 92 kPa |
| Max arbetstryck: | 25 bar(g) | 6 bar(g) |
| Max arbetstemperatur: | 120 °C | 95 °C |
| Bredd x Längd x Höjd: | 600 x 1000 x 1620mm | |
| Vikt: | 120 kg | |
| Värmeväxlare: | SWEP B28 x 106 | |
| Styr- och reglerutrustning: | CCU-module, Schneider 231, Schneider M800 | |
| Cirkulationspump: | Magna 3 40-180F | |
| Avluftare: | Airvec Extra DN50 Air&dirt | |
| Anslutning: | Fläns DN32, PN25 | 2 x Camlock DN50 |
| Godkännande: | Europa, Tryckkärlsdirektivet (PED 97/23/EC) | |

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: +46 (0) 371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

230927