

TFUC 200 EBC - Mobil fjärrvärmecentral golvvärme 50-200 kW

En fjärrvärmecentral för tillfälligt bruk i byggprojekt eller vid utbyte av befintliga fjärrvärmecentraler. Tillverkade för att uppfylla hela Nordens tekniska krav. Robust pulverlackad konstruktion försedd med hjul för enkla förflyttningar. Primärsida ansluts med flänsar, sekundärsida är försedd med snabbkopplingar. Som tillval kan produkten kopplas upp mot internet för att kunna styra, övervaka, larma och skapa rapporter.




EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: +46 (0) 371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Produktfördelar

- Automatiserade driftpunkter för energieffektivaste drift
- Tydlig display som enkelt visar alla driftpunkter
- Kan köras per automatik eller manuellt
- Kan kopplas upp för fjärrdrift, larm och övervakning.
- Snabb inkoppling mot fjärrvärme genom flänsade anslutningar, sekundärsida ansluts med snabbkopplingar.

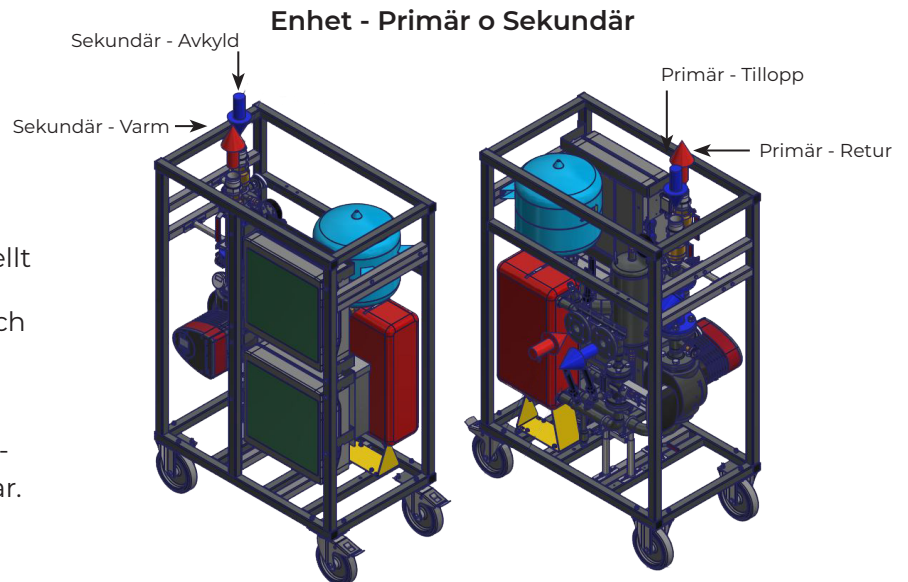

Tekniska data

	Fjärrvärme	Byggvärme
Art.nr:	EB16231	Ethylenglykol/vatten 35%
Värmeeffekt:	200 kW	
Inloppstemperatur:	95 °C	25 °C
Utloppstemperatur:	28 °C	45 °C
Flöde:	0,73 l/s	2,65 l/s
Tryckfall värmeväxlare:	1,7 kPa	23,3 kPa
Rördimensioner:	DN32	DN50
Rörmaterial:	Kolstål	Kolstål
Styrventil:	DN15/kvs 4	
Max differenstryck:	800 kPa	92 kPa
Max arbetstryck:	25 bar	6 bar
Max arbetstemperatur:	120 °C	95 °C
Bredd x Längd x Höjd:	600 x 1000 x 1620 mm	
Vikt:	120 kg	
Värmeväxlare:	SWEP B28 x 106	
Styr och reglerutrustning:	CCU-module, Schneider 231, Schneider M800	
Cirkulationspump:	Magna 3 40-180F	
Avluftare:	Airvec Extra DN50 Air&dirt	
Anslutning:	Fläns DN32, PN25	2 x Camlock DN50
Godkännande:	Europa, Tryckkärlsdirektivet (PED 97/23/EC)	

230927

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: +46 (0) 371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se