




FLEX LED-Strip III 48V AC 1 meter

FLEX LED-strip III är lik FLEX LED-strip II, men med bättre skydd mot korroderande gaser.



EL-BJÖRN AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Power to build the future

EL-BJÖRN

Produktfördelar



Rundstrålande ljuseffekt gör att den inte behöver monteras helt rakt

Producerad i flamskyddande material
Horizontal HB klassifikation



Bländfri beläggning

Enkel montering på väggar och tak

Jämn ljusbild

Superflexibel



Högt ljusutbyte >1300lm/m



Safety Glow -
Flouoscerande nödljus 30 min

IK-klass 10



Böjradie $d > 50 \text{ } \varnothing \text{ mm}$



Uppgraderad design utan varistor minimerar felkällor

Silikonhölje för bättre tålighet och flexibilitet än PVC

Silikonet har en hög tålighet mot missfärgning av UV strålning och kemikalier



LED strippen är designad med multi channel dioder vilket minskar flimmernivån Pst LM < 0,06 anpassad för att förbättra arbetsmiljön för arbetarna




EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Power to build the future

EL-BJÖRN

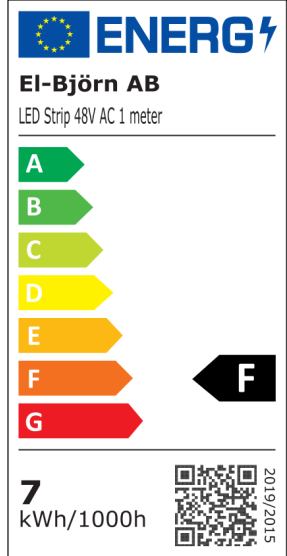

Tekniska data

Benämning: FLEX LED-strip III 48V AC 1 meter

Art.nr.: EB16624

Ljusflöde: 1 300 lm

Effekt: 14 W

Lumen/m: 1 300

Lumen/W: 93

Spänning: 48VAC +/-10% 50/60Hz

Dimbar: Ja

Färgtemperatur: 6 000K

Färgåtergivningningsindex: >80

Färgtolerans: >5

Spridningsvinkel: 120

Flimmernivå: Pst LM <0,06

Kapslingsklass: IP68

IK-klass: IK10

Omgivningstemperatur: -40 - +45 °C

Ljuskälla: Epistar

Anslutning: 3m H05RN-F med snabbkoppling för vidarematning

Material: Silikonhölje

Vikt: 0,1

Godkännande: CE, Full system third party verified for EMC

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

240315