



Energy Guard LED strip Dimmer

Energy Guard sänker energikonsumtionen hos LED strip med upp till 80%. Tidsstyrd neddimning av LED strippen efter arbetstid spara både energi och minimerar störningar hos intelligande byggnader. Energy guard klarar av en last upp till 100m FLEX LED strip.



IP65



Blue
Plug & Play



Dimmable



IK08

EL-BJÖRN AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp


Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Power to build the future

EL-BJÖRN

Produktfördelar

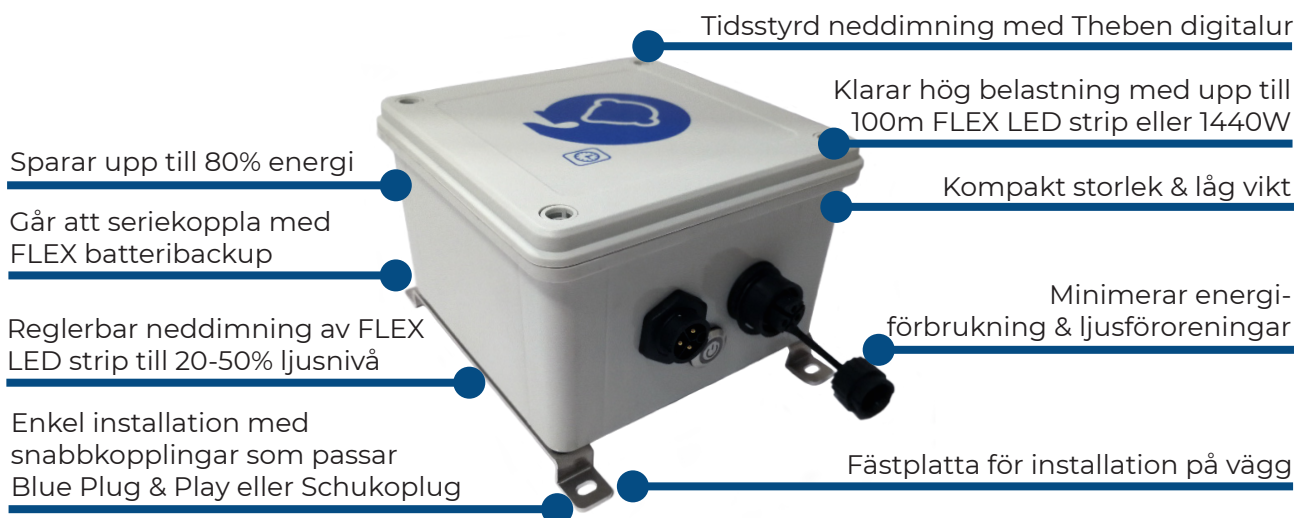

Kostnadsbesparing

	FLEX LED strip	VS	Energy Guard LED strip Dimmer
Kostnadsbesparing - Projekt 11 månader			
Längd FLEX LED strip (m)	1400		1400
Energikostnad			
Total installerad effekt (W)	20 160		20 160
Effekt neddimrad (W)			4 032
Total drifttid (h/projekt)	7 665		7 665
Typ av styrning	Ingen		Energy Guard
Energianvändning/projekt (kWh/projekt)	154 526		73 952
Elpris (SEK/kWh)	1,20		1,20
Total energikostnad (SEK)	185 432		88 742
Besparing (SEK)			96 689 53%

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Tekniska data

Benämning:	Energy Guard LED strip Dimmer
Art.nr.:	EB15632
Spänning:	220-240VAC
Kapslingsklass:	IP65
IK-klass:	08
Omgivningstemperatur:	-20 till +45 °C
Dimbar:	Ja
Max belastning:	1440W
Anslutning:	H07RN-F med snabbkoppling M19 schukoplugg & kontakt
Material:	PC med aluminiumfäste
Mått L x B x H mm:	90 x 135 x 195
Vikt:	1,25kg
Godkännande:	CE

20027